YANMAR

C30R

SAFETY & USEFUL

■外形寸法図（単位:mm）

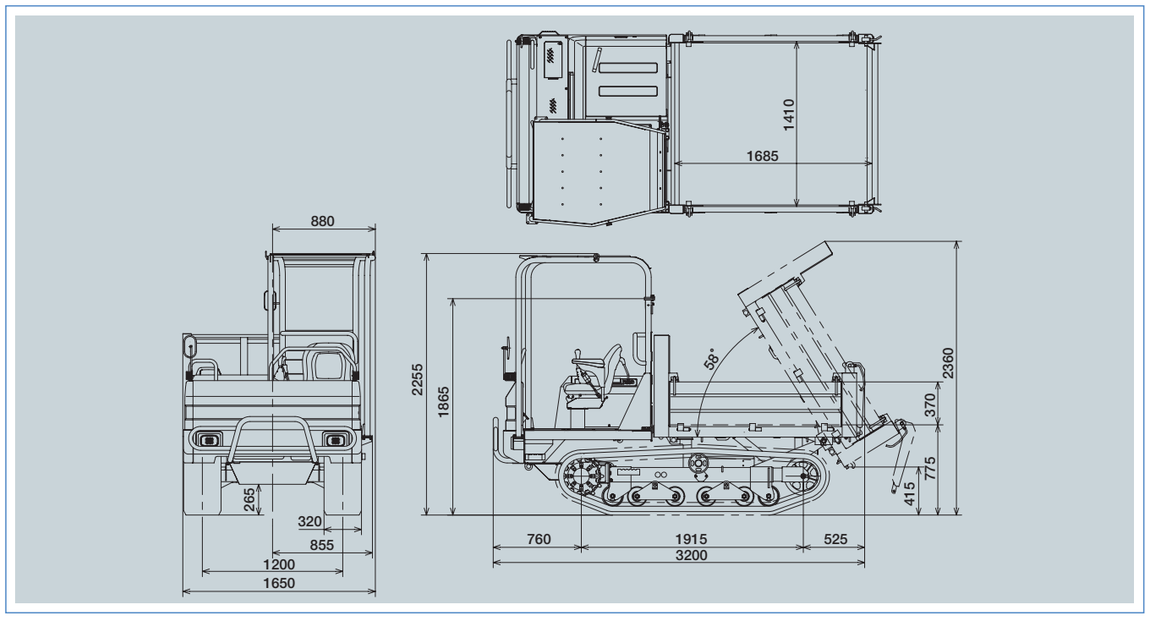

■要目

商品名称		C30R
型式		C30R-2B
エンジン		
形式		立形水冷3気筒直噴ディーゼル
名称		3TNV88-BDFW
定格出力／回転数	(kW/min^{-1}[PS/rpm])	25.4／3000[34.5／3000]
作業性能		
最大積載量	(kg)	2500
最大ダンプ角	(度)	58
ダンプクリアランス	(mm)	415
荷台容量 平積	(m^3)	0.88
山積	(m^3)	1.24
荷台（全長×全幅×全高）	(mm)	1685×1410×370
走行速度 前進	(km/h)	0～11
後進	(km/h)	0～11
駆動操作		
動力伝達方式		HST（定馬力制御）
足回り		
最低地上高	(mm)	265
軸距（タンブラ中心距離）	(mm)	1915
軸距（履帯中心距離）	(mm)	1200
クローラ幅（ゴム）	(mm)	320
接地圧	kPa(kg/cm^2)	55.2(0.56)
その他		
バッテリー		90D26R
燃料タンク容量	(ℓ)	40
寸法及び質量		
全長×全幅×全高	(mm)	3200×1650×2255
機械質量	(kg)	2290

●単位は国際単位系によるSI単位表示。（ ）内は従来の単位表示を併記したものです。
●仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。●商品の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。

●このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。

●商品についてのお問い合わせは下記へ……

⚠安全に関するご注意
●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●故障、事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなって下さい。

ヤンマー建機株式会社
福岡県筑後市大字熊野1717-1（〒833-0055） TEL(0942)53-6121 FAX(0942)53-6855

ヤンマー建機販売株式会社
● 本　　社 福岡県筑後市大字熊野1717-1（〒833-0055） TEL(0942)53-5254 FAX(0942)53-7955
● 北海道営業部 札幌市厚別区厚別東4条4丁目8-1（〒004-0004） TEL(011)807-3900 FAX(011)898-8088
● 東北営業部 宮城県仙台市宮城野区福田町南1-1-10（〒983-0025） TEL(022)259-7201 FAX(022)259-7205
● 関東営業部 東京都中央区八重洲2-1-1（〒104-8486） TEL(03)6202-0221 FAX(03)6202-0074
● 中部営業部 愛知県海部郡蟹江町学戸2丁目33番地（〒497-0050） TEL(0567)95-5355 FAX(0567)95-5099
● 近畿営業部 大阪府東大阪市高井田本通1-7-30（〒577-0066） TEL(06)6783-2391 FAX(06)6783-7975
● 中国営業部 広島県広島市佐伯区隅の浜3-1-31（〒731-5145） TEL(082)923-4114 FAX(082)923-0668
● 四国営業部 香川県高松市国分寺町新居508-2（〒769-0101） TEL(087)874-9112 FAX(087)874-9120
● 九州営業部 福岡県福岡市博多区西月隈1丁目5-8（〒816-0857） TEL(092)441-0928 FAX(092)474-6500
●ヤンマー沖縄株式会社 沖縄県宜野湾市大山7-11-12（〒901-2223） TEL(098)898-3111 FAX(098)898-8082

PRINTED WITH SOY INK™ この印刷物は植物性大豆油インキを使用しています。

2008年4月作成 031D0-J00090 0804Ⓝ

SAFETY & USEFUL

充実の安全性。
大きなゆとりがここにある。

定評ある高性能はそのままに、
市場やお客様のニーズに応えて
C30Rがさらなる進化を遂げました。
作業に大きなゆとりをプラスする
安全性能の充実をはじめ、
使いやすさを追求した
機能や装備をフルに搭載。
快適で高能率な運搬作業を実現する、
新時代キャリヤの登場です。

作業がはかどる、余裕の2.5t積み。

頑丈な大容量荷箱搭載

馬力のあるヤンマーキャリヤだからこそできる、2.5t積み。荷箱底板の板厚は6mmと、強度面でも余裕の頑強設計です。

操作がラクラク。

片手で軽々、操作がカンタン。

1本操向レバー

オペレータシートに座ったままのラクな姿勢で、しかも片手で軽く扱えるヤンマーならではの1本操向レバー。使ってみれば驚くほどカンタン。進行方向に倒すだけですから、従来の2本レバー方式のように腕力がいらず、身体もラクラク。長時間作業でも疲れの少ない操向方式です。

運転席がリバース。

ワンタッチで反転、足元も広々。

回転式リバースシート

座ったままでもワンタッチで方向が変わる便利なシートです。前進でも、後進でも、常に進行方向に向かって運転ができ、旋回が困難な狭い現場で使いやすさを発揮します。

無断変速HST採用

AT乗用車と同じようにアクセルを踏むだけで自動変速。滑らかな加速・減速が可能です。

ウォークスルー採用

運転席は左右から乗り降りができ、狭所作業で便利さを発揮します。

4本柱のROPS/FOPSキャノピーを標準装備

万一の場合の安全性を考慮して、ROPS（転倒時保護構造）、FOPS（落下物保護構造）の安全基準に適合したキャノピーを搭載。安心して作業が行えます。

自動巻込み式シートベルト標準装備

ROPSは、シートベルトを装着することを前提とした保護構造です。オペレータが簡単に装着でき、また、外した際にもじゃまにならない自動巻込み式シートベルトを採用いたしました。

地球にやさしい環境対応エンジン搭載

クリーンな排気でパワフルな出力を両立したヤンマーTNVエンジンを搭載。低温時でもスムーズに始動し、セルモーターに負担をかけません。

※特定特殊自動車排出ガス基準適合

履帯が外れにくいヤンマー独自の中つば式トラックローラ

メンテナンスがしやすいフルオープンボンネット

走破性にすぐれたワイドな履帯とゆとりの地上高

ゆとりのダンプ角とダンプクリアランス